




FCS-1131 Version: 2

Feste-Netzwerkkamera, 2 Megapixel, 802.3af PoE, Tag/Nacht

The LevelOne FCS-1131 is a 2-Megapixel PoE Network Camera enabling resolution up to 1920x1080 with H.264/MJPEG video compression. It simultaneously supports 4 individual video stream for consistent quality viewing. Featuring 3DNR (3-Dimension Noise Reduction) and WDR (Wide Dynamic Range) technology, the LevelOne FCS-1131 maintains the highest image quality for high security required projects such as airport, bank and casino. The FCS-1131 is also equipped with a BNC connector for camera to be connected directly to an analog monitor. Together with removable IR-cut filter, a built-in Micro SD/SDHC card, privacy masks and 10 motion detection zones, the FCS-1131 is indisputably the top choice for reliable and high performance surveillance.

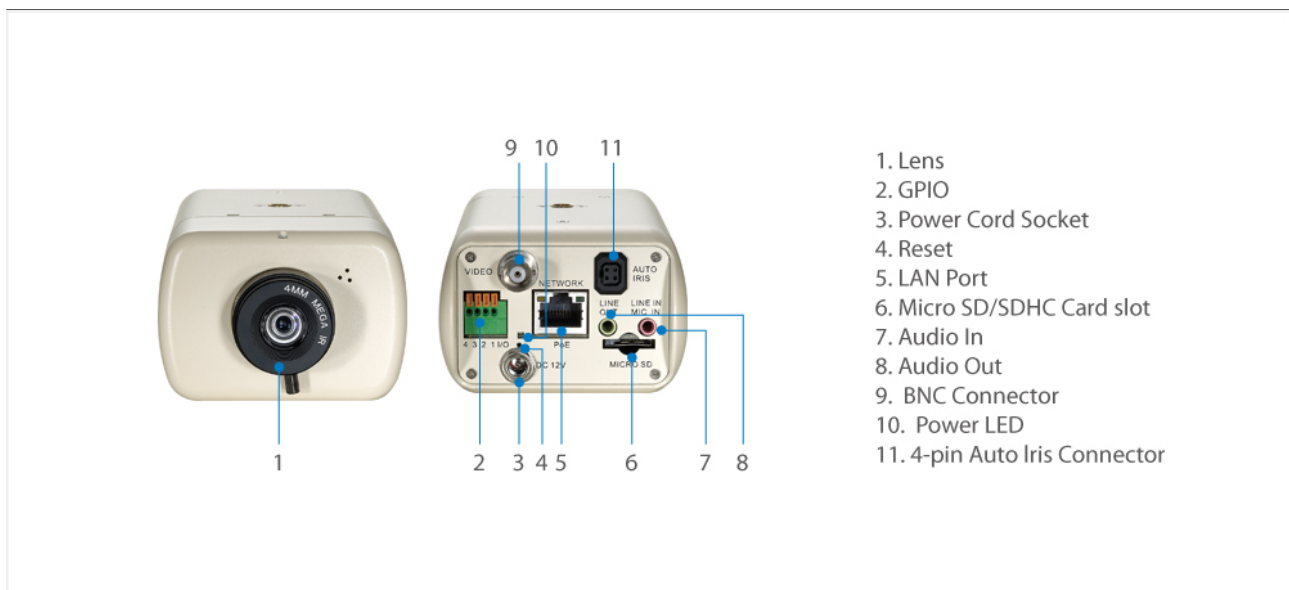

Key-features

- 2-Megapixel (1920 x 1080) HD-Auflösung
- Komprimierung: H.264/MJPEG
- Unterstützt bis zu 4 Video-Streams gleichzeitig
- Bietet WDR (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung der Sichtverhältnisse bei extreme dunkler oder heller Umgebung
- Bietet 3DNR (3-dimensionale Störungsunterdrückung) für ein extreme scharfes Bild auch unter schlechten Lichtbedingungen
- Entfernbare IR-Sperrfilter für Tag- und Nachtbeobachtungen
- Verfügt über bis zu Privacy Masken zum Schutz von privaten Arealen bei der Überwachung
- Integrierter Micro-SD/SDHC-Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio-/Videodaten
- Digitaler Ein-/Ausgang (1DI/1DO) für Sensor und Alarm
- BNC-Anschluss für analogen Video-Ausgang



- Stromversorgung durch 12VDC Netzteil oder PoE (IEEE 802.3af)
- Freie 64-Kanal-Überwachungssoftware liegt bei (unterstützt iCamSecure-App)

Highlight

Immer klare Sicht und ein gutes Bild

Mit eingebauter 3DNR (3- Dimension Noise Reduction) und WDR (Wide Dynamic Range) Technologie ist die Kamera in der Lage, die intensive Beleuchtung rund um einen Gegenstand zu filtern und entfernt Rauschen aus dem Video-Signal. Das Ergebnis ist eine extrem klare Bildqualität, die auch unter schwierigen Lichtverhältnissen überzeugen kann.

Kostenlos mitgelieferte 64-Kanal-Verwaltungssoftware

Es ist unser Ziel, Ihnen vielseitigste und umfassendste Überwachungslösungen zu bieten. Unsere kostenlose IP CamSecure-Software ermöglicht Ihnen zur Steigerung der Skalierbarkeit die Überwachung von bis zu 64 IP-Kameras gleichzeitig an einem Bildschirm. Für zusätzliche Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität umfasst die Software verschiedene erweiterte Funktionen, wie Aufnahme nach Zeitplan, Ereignisalarm und vieles mehr. Zusätzlich können Sie unsere kostenlose iCamSecure-App einfach auf Ihrem Smartphone installieren und eine Verbindung zu Ihrem PC mit installierter IP CamSecure-Software herstellen; dadurch verwandelt sich Ihr iPhone/Android-Smartphone in ein tragbares Überwachungssystem zur Echtzeitüberwachung und Erstellung von Schnappschüssen.

Works With



FSW-0503

5-Port-Fast Ethernet-PoE-Switch, 802.3af PoE, 4 PoE-Ausgängen, 61.6W

Specifications

System Specifications

Standards & Protocols:

IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet
IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.1X Network Access Control
IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS

Image Sensor:

2-Megapixel 1/2.7" Progressive Scan CMOS

Connectors and Cabling:

1 x RJ-45 10/100 Mbps PoE port
1 x Auto Iris (DC Drive)
1 x 3.5mm line out
1 x 3.5mm mic/line in
1 x DC power jack (12V)
1 x BNC analog video output
I/O terminal block (1 DI/1 DO)

Modularity:

1 x MicroSDHC card slot

Taster:

Reset Button

Indikator:

Power, Link & Act

Lens:

C/CS-mount, Fixed-focal, f=4.0mm, F1.5

IR Cut Filter:

Removable infrared-cut filter for day & night function

Shutter Time:

1~ 1/10,000 sec.

Betrachtungswinkel:

65.4°

P/T/Z:

8x digital zoom

Videokomprimierung:

H.264 / MJPEG

Resolution:

2M (1920x1080)

Video Format:

AVI

Audiokomprimierung:

G.711 / G.726

Power:

Power Consumption: 5W

Power Input: DC12V / 802.3af PoE

Features

General:

Backup: MicroSDHC card slot for local storage

IPv6: IPv4/IPv6 network operation

Security:

Alarm and Notification: Alarm: Motion Detection; Tampering Detection; Network Failure Detection; DI/DO

Notification: HTTP, FTP, SMTP

Access Control: Multi-level user access with password protection

IP address filtering

IEEE 802.1X network access control

HTTPS encrypted data transmission

Video:

Image Setting: - Adjustable image size, quality and bit rate

- Configurable brightness, sharpness, contrast, saturation, white balance and exposure

- ACG/AWB/AES

- Back Light Compensation (BLC)

- Wide Dynamic Range (WDR)

- 3D Noise Reduction (3DNR)

- Flip & Mirror

- Portrait Mode

- Privacy Mask

- Time Stamp and Text Caption Overlay

Image Layout:

Streaming: Up to 4 video streams

Motion Detection: 10 Detection Zones

**Audio:**

Streaming: 2-way audio

Input/Output: Mic/line input, line output

Performance**Number of Clients:**

20

Datenrate:

10/100Mbps

Storage Capacity:

SD/MicroSD memory card of up to 32GB

Frame Rate:

15 fps at 1920x1080; 30 fps at 1280x1024

Minimum illumination:

Color: 0.2 lux at F1.5

B/W: 0.02 lux at F1.5

Environment**Temperatur (°C):**

Operating: -10°C ~ 50°C

Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend):

Operating: 10% ~ 90%

Physical Specifications**Abmessungen (W x D x H mm):**

125 x 53 x 82 mm

Gewicht:

380 g

Others**Zertifizierung:**

CE, FCC, ONVIF

Deployment:

Wall/Ceiling Mount

Operation Systems:

Microsoft Windows 7/Vista/XP

Viewing Systems:


Browser: Internet Explorer 6.x or above, Firefox, Chrome, Safari

Cell phone: 3GPP player

Real Player: 10.5 or above

Quick Time 6.5 or above

Diagramm

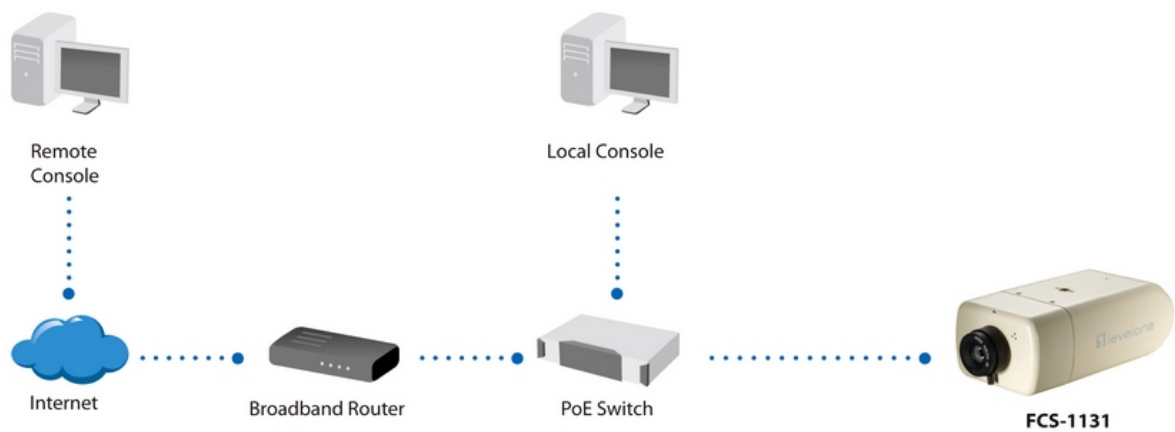

Order Information

FCS-1131

Package Contents

FCS-1131
Netzadapter
Stand Kit
Quick Installation Guide
Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, 64-Kanal Verwaltungssoftware)

Zubehör



CAS-1400

Zoom-Objektiv, 2 Megapixel, Tag/Nacht, 2.8-12mm

No liability or responsibility for any errors or omissions in the content.
Specifications are subject to change without notice.
All mentioned brand names are registered trademarks and property of their owners.
Copyright © Digital Data Communications GmbH, Germany. All Rights Reserved.